

**Ouverture Totale à commande centralisée  
 mécanique sans portes collectives  
 Norme NF D 27405 - Usage extérieur**

**Absence de portes collectives :**

- Encombrement réduit.
- Pas de débattement à prévoir pour la porte collective.
- Pas besoin d'une 2ème étiquette à l'intérieur des boîtes.
- Pas de risque de chute du courrier accumulé en appui sur les portillons lors de l'ouverture de la porte collective par le facteur.
- Une seule serrure de la Poste quel que soit le nombre de boîtes du module.

**Fonctionnement :**

- La serrure de la Poste contrôlant l' Ouverture Totale est placée à droite du bandeau supérieur.
- L' ouverture de la serrure décondamne l'ensemble des portillons : le préposé ouvre alors celui ou ceux des boîtes aux lettres dans lesquelles il a un paquet à déposer.
- La fermeture de la serrure provoque le verrouillage de l'ensemble des portillons lesquels sont maintenus en position fermée par un rappel magnétique.

**Batterie monobloc :**

- simple face :
  - en montage mural, encastré ou sur pieds
- double face :
  - en montage encastré uniquement
- maximum de 8 boîtes en longueur et 6 en hauteur
- de 2 à 48 boîtes par batterie

**Descriptif :**

- Corps, cloisonnement et portillons PVC multicouches
- toit plat (pour encastrement) ou pentu
- assemblage par clous et vis inox
- charnières et clapets en alu anodisés argent
- porte étiquette polycarbonate inaccessible de l'extérieur
- serrure de sécurité, chromée, livrée avec 2 clés
- pieds à sceller U alu 40 x 40 x 4 et traverse alu en L de 50 x 30 x 4, teinte RAL 7035
- finition des faces vues :
  - le corps : lasure acqueuse teinte RAL 1015, 6005 ou 7035
  - la façade : sans finition (PVC blanc lisse et brillant)

**Entretien :**

- Façade = eau savonneuse
- Corps = eau savonneuse et, ou, nos aérosols RAL 1015, 6005 ou 7035

**Options :**

- tableau d'affichage avec porte
- tableau nominatif avec porte
- réservation pour interphone (sans découpe)
- case à publicités

**UNE  
 ALTERNATIVE  
 ECONOMIQUE  
 A L'ACIER  
 INOXYDABLE**



**OT 2653**

- Corps RAL 6005
- Façade blanche



**OT 2653**

- Corps RAL 7035
- Façade blanche


## TABLEAU DE FINITIONS

Références modèles		Montage	Corps	Face distribution			Face réception					
				Façade	Charnières et clapets	Serrures	Façade	Charnières portillons	Serrures			
Simple face	2653 / 10	mural ou encastré	RAL 1015 ou 6005 ou 7035	Blanche	Anodisé argent	chromées	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /			
	2653 / 11	sur pieds										
Double face	exterieur exterieur	encastré				RAL 1015 ou 6005 ou 7035	Blanche	Anodisé argent	/ / / / /	Blanche	anodisé argent (1)	chromées (1)
	exterieur interieur									2653 / 21		
			2653 / 22									

(1) - Supplément pour charnières champagne et serrures dorées

- (2) - placage possibles :
- stratifié standard (10 au choix)
  - stratifié luxe (4 au choix)
  - aluminium ep=1mm anodisés argent ou champagne
  - acajou ou chêne véritable verni

## DIMENSIONS HORS TOUT DU CORPS DE LA BATTERIE

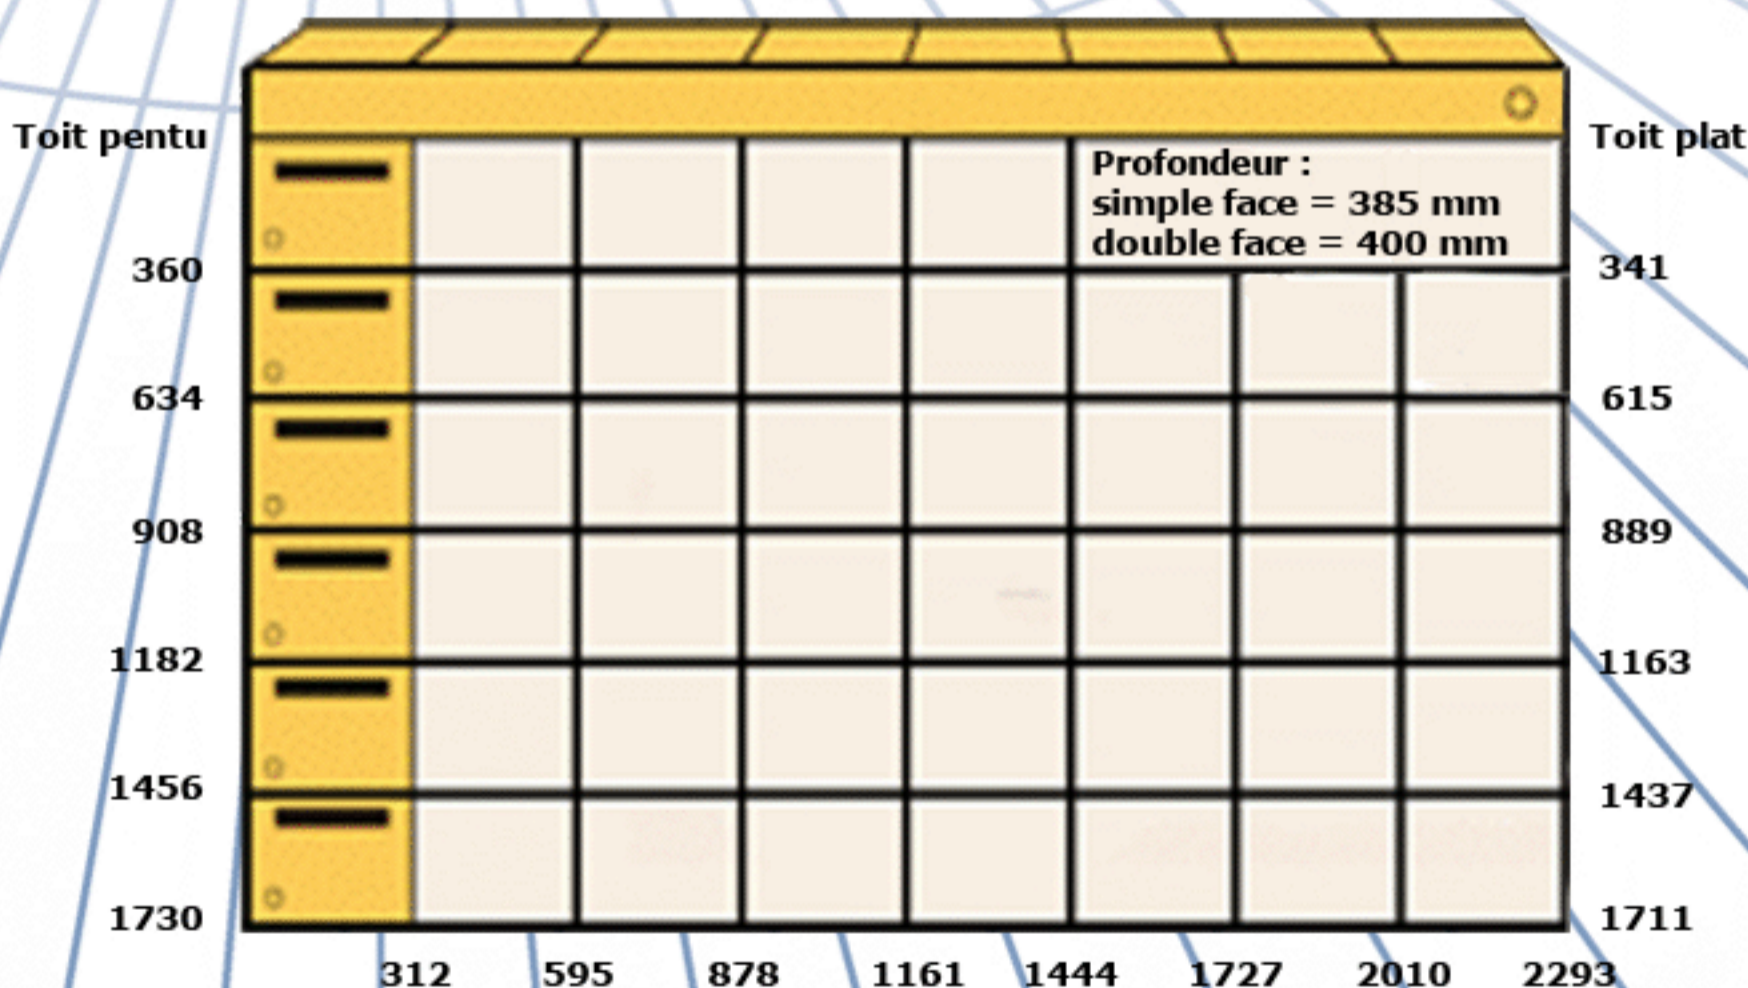

### Dépassements du toit par rapport au corps

- 30 mm sur les faces extérieures
- 4 mm de chaque côté pour le montage sur pied