

Boîtes aux lettres à Ouverture Totale
Norme NF D 27 404
Usage intérieur




Module C15



*Module B4 encastré
avec cornières d'encadrement*



Module B4

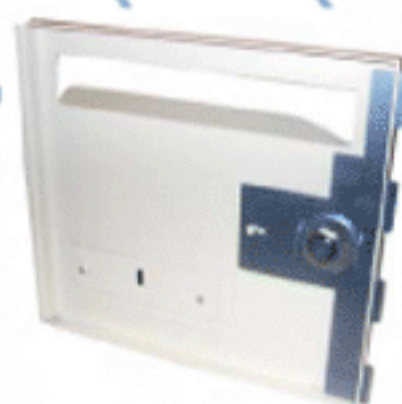

*Portillon Gamma 34
Antivandale - Acier Ep.2mm
avec système translatif 4 points*

TABLEAU DE FINITIONS :

MODELES	GAMMA 11	GAMMA 31	GAMMA34
Coffre Acier 10/10 Toit plat	●	●	●
Vantail PTT : Tube d'acier 16x16 et tôle plée Ouverture Droite ou Gauche Verrouillage	● 1 Point	● 3 Points	● 3 Points
Portillons Acier : Epaisseur Verrouillage	10/10 mm 1 Point	15/10 mm 1 Point	20/10 mm 4 Points
Porte-étiquette Inviolable	en saillie	affleurant	affleurant
Finition poudre polyester	●	●	●
Modules de 2 à 15 alvéoles	●	●	●

OPTIONS :

- Tableau indicateur avec porte (1 à 4 volumes)
- Tableau d'affichage avec porte (1 à 4 volumes)
- Case réservation pour interphone (1 à 4 volumes)
- Clés supplémentaires (2 clés en standard)

DIMENSIONS HORS TOUT :

